



## Nähen mit Pattarina

Die App bekannt aus Die Höhle der Löwen

Preis	13,99 €
Einband	Hardcover
Seitenzahl	80
Erscheinungstag	05.08.2019
ISBN	978-3-7724-4803-4

[Jetzt bestellen](#)

# INHALT

Vorwort	9	<b>MODELLE</b>	<b>34</b>
<b>NÄHEN MIT PATTARINA</b>	<b>10</b>	Casual Chic	36
Wie Pattarina entstanden ist	12	Für Minimalistinnen	38
So funktioniert Pattarina	14	Swinging Fashion	40
Die häufigsten Fragen rund um Pattarina	17	Leisure Lady	42
Nähgewichte selbst gemacht	18	Summer Basic	44
Material- vorbereitung	20	Lieblingshoodie	46
Werkzeug	22	Sommerliebe	48
Technische Fachbegriffe	23	Flower Power	50
Stiche	25	Windelflitzer unterwegs	53
Kleine Stoffkunde	26	Cooler Auftritt	56
Stoffverbrauch	29	Für Boys und Girls	58
Einlagen	31	Pink Hippie	60
Vor dem Nähen	32	Country Girl	62
		Praktischer Begleiter	64
		Red Hipster	68
		Für allerlei Krimskrams	70
		<b>DER PATTARINA ANKER</b>	<b>72</b>
		Impressum	76







## ANLEITUNG

- 1 Die Stelle für das Knopfloch an beiden Kragenteilen auf der linken Stoffseite mit etwas Vlieseinlage verstärken.
- 2 Die Außenkanten der Ausschnittbelege mit der Overlockmaschine oder Zickzackstich versäubern. Unbedingt darauf achten, dass die Naht glatt liegt.
- 3 Die Ausschnittbelege an Vorder- und Rückteil rechts auf rechts an die Ausschnitte heften und feststeppen. Die Nahtzugabe an den Ausschnittspitzen schräg zurückschneiden und in der Mitte bis kurz vor die Naht vorsichtig einschneiden. Kanten gut ausbügeln und Belege nach innen bügeln. Die Ausschnittkanten fußchenbreit mit Geradstich oder Zierstich absteppen.
- 4 Beide Schulternähte rechts auf rechts heften und schließen.
- 5 Die Armausschnitte mit der Overlockmaschine oder einem anderen dehnbaren Stich versäubern, 5 mm auf links bügeln und wieder aufklappen.
- 6 Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, die Seitennähte heften und schließen.
- 7 Die Nahtzugabe der Armausschnitte wieder auf links klappen und knappkantig mit einem dehnbaren Stich feststeppen.

8 Die unteren Kanten der Kragenteile sorgfältig 8 mm auf links bügeln und wieder aufklappen. Die Kragenteile rechts auf rechts legen, heften und an der oberen Kante, beiden Seitenkanten und je 1 cm an der unteren Kante zusammennähen.

9 Die untere Kante des Außenkragens rechts auf rechts gemäß Markierungen an den Halsausschnitt heften. Den Kragen annähen, am vorderen Ausschnitt einfach weitersteppen, dabei innerhalb der Nahtzugabe bleiben. Den Kragen nach oben klappen, die Ausschnittkante gut ausbügeln.


10 Den Innenkragen mit eingeklappter Nahtzugabe nach innen umschlagen und festheften, sodass die erste Naht verdeckt wird. Innerhalb der Ausschnitte die Nahtzugabe etwas weiter nach innen falten, sodass die Kanten hier glatt aufeinanderliegen. Die untere Kragenkante von rechts knappkantig mit Geradstich oder einem schmalen Zierstich feststeppen. Dabei darauf achten, den Stoff beim Nähen nicht zu überdehnen, sonst schlägt der Ausschnitt Wellen.

11 Am Kragen ein Knopfloch in der passenden Größe zum Knopf fertigen. Das Shirt anziehen und die Position des Knopfes prüfen. Den Knopf annähen.

12 Den Saum 2 cm auf links bügeln und mit einem dehnbaren Stich feststeppen.

### HINWEIS

Bei sehr dünnem Stoff die Belege auf der linken Stoffseite mit Vlieseinlage verstärken. Dazu die Vlieseinlage vor dem Zuschneiden auf ein ausreichend großes Stück Stoff bügeln und die Blenden dann erst zuschneiden.

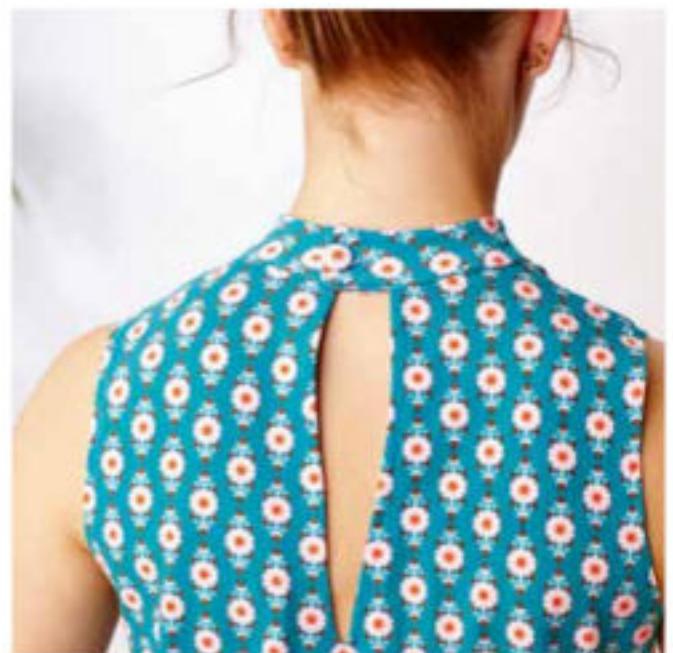







# FLOWER POWER

## LÄSSIGES BLUSENSHIRT



**GRÖSSE** 34-46

### MATERIAL

Stoff 1: leichter Blusenstoff in Hellblau mit Blumenmuster, 140 cm x 120 cm (bis Gr. 38) / 140 cm x 180 cm (ab Gr. 40)

Stoff 2: Fertigbündchen in Aubergine-Hellblau-Weiß geringelt, 7 cm breit, 2,20 m lang (bis Gr. 38) / 2,30 m lang (ab Gr. 40)

Einlage: Vlieseline® H 200, Rest Jersey-nadel (für die Bündchen)

### ZUSCHNITT

Die Schnittteile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden. Die Maßangaben für das Bindeband und die Bündchen enthalten bereits Nahtzugaben. Wenn die Stoffbreite nicht ausreicht, das Bindeband aus zwei Streifen zusammensetzen. Alle Passzeichen und Markierungen auf die Schnittteile übertragen.

#### Stoff 1

1x Vorderteil im Stoffbruch  
1x Rückenteil im Stoffbruch  
2x Ärmel  
1x Bindeband, 6 cm x 140 / 140 / 145 / 145 / 155 / 155 / 165 cm lang

#### Stoff 2

1x Halsbündchen im Stoffbruch  
2x Armbündchen,  
7 cm breit, 20 / 20 / 20,5 / 20,5 / 21,5 / 21,5 / 22,5 cm lang



### ANLEITUNG

- 1 Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinanderlegen und die Seitennähte schließen. Die Nahtzugaben zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln. Auf rechts wenden.
- 2 Die Seitenkanten der Ärmel rechts auf rechts legen, feststecken und die Ärmelnähte schließen. Die Nahtzugabe zusammengefasst versäubern und nach vorne bügeln. Die Ärmel auf rechts wenden.
- 3 Die Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnitte stecken, dabei darauf achten, dass das Passzeichen vorne im Ärmel über dem Passzeichen im Vorderteil liegt und das Passzeichen hinten im Ärmel über dem Passzeichen im Rückenteil liegt. Die Ärmelnäht trifft auf die Seitennaht des Shirts. Die Ärmel in die Armausschnitte nähen, die Raglannaht durchgehend steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und in Richtung Ärmel bügeln.
- 4 Die Jersey-nadel in die Nähmaschine einsetzen. Die kurzen Seiten des Halsbündchens rechts auf rechts legen und mit Geradstich zusammensteppen. Die Nahtzugabe auf ca. 5 mm zurückschneiden und auseinanderbügeln. Von rechts mit einem breiten, dreifachen Zickzackstich über die Naht nähen und dabei die Nahtzugabe fixieren. Alternativ kannst du die Kanten der Nahtzugabe mit Zickzackstich feststeppen.
- 5 Das Halsbündchen rechts auf rechts an die Ausschnittkante legen, dabei darauf achten, dass die Passzeichen aufeinander-treffen; die Bündchennaht auf die hintere Mitte setzen. An den Passzeichen und der Bündchennaht mit Stecknadeln fixieren. Das Bündchen mit Geradstich annähen, dabei die Stofflagen zwischen den Nadeln gleichmäßig dehnen.
- 6 Die Nahtzugaben zusammengefasst versäubern, das Bündchen nach oben klappen und die Nahtzugaben in Richtung Kleidungsstück bügeln.

# PRAKTISCHER BEGLEITER

## ROLLTOP-RUCKSACK







**GRÖSSE** 28 cm x 52 cm  
(ausgerollt) x 22 cm

### MATERIAL

Stoff 1: stabiler beschichteter

Outdoorstoff in Grau, 150 cm x 100 cm

Schaumstoffvlies, 60 cm x 150 cm

Gurtband in Dunkelgrau, 25 mm breit,  
2,50 m lang

Gurtband in Hellgrau, 25 mm breit, 60 cm lang

Endlosreißverschluss in Grau mit Raupe in  
Silber, 5 cm lang

2 passende Reißverschlusschieber in Silber  
Taschenschieber mit Aufhängung in Silber,  
25 mm breit

4 Taschenschieber in Silber, 25 mm breit  
doppelseitiges Textilklebeband, Rest (optional)

### ZUSCHNITT

Die Schnittmuster und Maße der rechteckigen  
Schnittteile enthalten bereits 1 cm Nahtzugabe.  
Alle Markierungen auf die Schnittteile übertragen.

#### Stoff 1

3x Taschenteil

2x untere Lasche

1x linkes Außentaschenteil, 38 cm x 22 cm

1x rechtes Außentaschenteil, 19 cm x 22 cm

1x Rückenblende, 53 cm x 15 cm

3x Reißverschlusseinfassung, 6 cm x 3 cm

#### Einlage

2x Rückeneinlage, 29 cm x 49 cm



### ANLEITUNG

**1** Das rechte Außentaschenteil rechts auf rechts an der linken Kante des linken Außentaschenteils fixieren. Die Kante mit 2 cm Nahtzugabe und maximaler Stichlänge nähen, dabei Anfang und Ende der Naht nicht verriegeln. Die Nahtzugaben auseinanderdrücken.

**2** Ein 20,5 cm langes Stück Reißverschluss zurechtschneiden. Die kurzen Kanten einer Reißverschlusseinfassung 1 cm auf links klappen, die Einfassung mittig falten, über ein Reißverschlussende schieben und knappkantig annähen.

**3** Den Reißverschluss mit den Zähnen nach oben genau unter die Naht der Außentasche legen, dabei liegt die Reißverschlusseinfassung oben, das lange Außentaschenteil links; der Reißverschluss trifft bündig auf die Unterkante der Außentasche. Den Reißverschluss durch den Stoff beidseitig annähen.

**4** Die mittlere Naht auftrennen und einen Reißverschlusschieber von unten aufziehen.

**5** Die untere Kante der Außentasche rechts auf rechts mit 3 cm Abstand zu den ausgesparten Ecken auf einem Taschenteil fixieren. Die Außentasche zeigt dabei in Richtung Taschenboden. Die Außentasche an der Unterkante annähen.



**6** Die Außentasche nach oben klappen und die untere Naht knappkantig von links und rechts bis jeweils kurz vor den Reißverschluss absteppen.

**7** Ein 28 cm langes Stück dunkelgraues Gurtband zurechtschneiden und genau mittig auf das Taschenteil legen, sodass es an der Oberkante bündig anliegt. Das Band mit Stecknadeln fixieren und von der Oberkante aus alle 5 cm eine Markierung einzeichnen. Das obere Gurtbandende etwa 2,8 cm unterklappen.